

SZAMBA DWUKOMOROWE



DOLOMIX DURO
UNIKALNA TECHNOLOGIA SOLIDNYCH SZAMB


Szamba Dolomix Duro wyróżnia:

- Beton najwyższej jakości
- Porządna stal i drut do zbrojenia
- Szczelność i trwałość
- Klej do montażu, zamiast pianki
- **5 lat gwarancji**
- Dokumentacja i Aprobata Techniczna ITP

Szamba dwukomorowe (łączone szeregowo)

Szamba składają się z dwóch zbiorników jednokomorowych, które są zamontowane obok siebie, poprzez otwór przelewowy w przeciwległych ściankach. W taki sposób można łączyć ze sobą dowolną ilość zbiorników i uzyskać łączną pojemność np. 60, 90 lub 120 m³.

Szeregowo

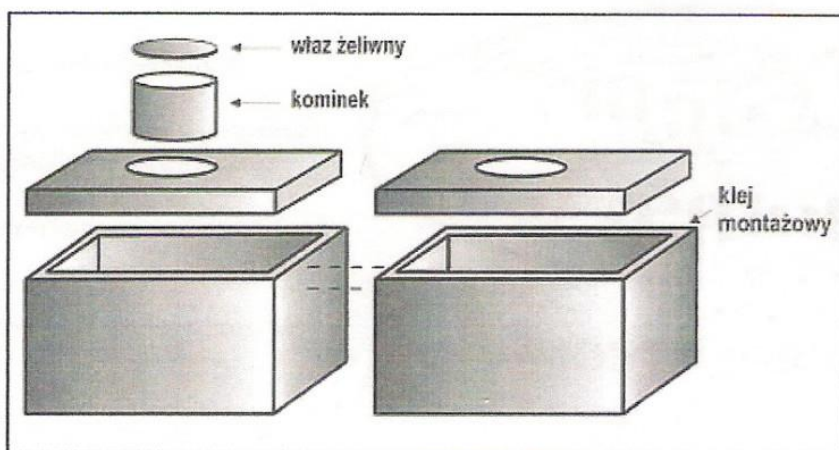

W połączeniu szeregowym, możliwość połączenia dowolnej liczby zbiorników.

Dostępne szamba dwukomorowe (łączone szeregowo):

pojemność	szerokość	długość	wysokość	cena
10 m ³ (10 000 l)	2 m	5 m	1,42 m	<i>ustalana indywidualnie</i>
12 m ³ (12 000 l)	2 m	5 m	1,62 m	<i>ustalana indywidualnie</i>
16 m ³ (16 000 l)	2,53 m	5,22 m	1,64 m	<i>ustalana indywidualnie</i>
20 m ³ (20 000 l)	2,4 m	6 m	1,86 m	<i>ustalana indywidualnie</i>

Szamba dwukomorowe (jednoczęściowe)

Są to szamba, które mają jeden zbiornik ze ścianką działową wewnątrz, która dzieli go na dwie równe części. Ścianki działowe są niższe od ścianek zbiornika.

Dostępne szamba dwukomorowe (jednoczęściowe):

pojemność	szerokość	długość	wysokość	cena
6 m ³ (6 000 l)	2 m	2,5 m	1,62 m	<i>ustalana indywidualnie</i>
8 m ³ (8 000 l)	2,53 m	2,61 m	1,64 m	<i>ustalana indywidualnie</i>
10 m ³ (10 000 l)	2,4 m	3 m	1,86 m	<i>ustalana indywidualnie</i>

W cenę szamba wliczone są:

- zbiornik
- standardowa płyta wierzchnia

- otwór pod rurę kanalizacyjną (wykonywany na miejscu)
- kominek
- właz betonowy
- montaż z użyciem kleju
- dokumentacja techniczna

Przeznaczenie zbiorników:

- szambo
- woda deszczowa
- woda pitna
- gnojowica
- gnojówka
- separatory tłuszczu

Inne produkty, które mogą Cię zainteresować:



Płyta wzmocniana

Płyta najazdowa, tzw. wzmocniana jest znacznie grubsza od zwykłej płyty, która jest wliczona w cenę szamba. Ma podwójne zbrojenie, czyli gęstą siatkę, która wytrzymuje duże naciski ciężaru.



Włazy żeliwne

Włazy żeliwne są trwalsze od betonowych, wliczonych w cenę szamba. Najczęściej stosowane są w przejazdach.

Skontaktuj się z nami, a doradzimy Ci, które szambo będzie dla Ciebie najlepsze!

Tel: 663 808 301

E-mail: biuro@dolomixduro.pl



DOLOMIX DURO
UNIKALNA TECHNOLOGIA SOLIDNYCH SZAMB