

SZAMBA JEDNOKOMOROWE




DOLOMIX DURO
UNIKALNA TECHNOLOGIA SOLIDNYCH SZAMB

Szamba Dolomix Duro wyróżnia:

- Beton najwyższej jakości
- Porządna stal i drut do zbrojenia
- Szczelność i trwałość
- Klej do montażu, zamiast pianki
- **5 lat gwarancji**
- Dokumentacja i Aprobata Techniczna ITP.

Szamba jednokomorowe

W naszej ofercie mamy szamba, które posiadają jeden zbiornik, bez żadnych ścianek działowych.

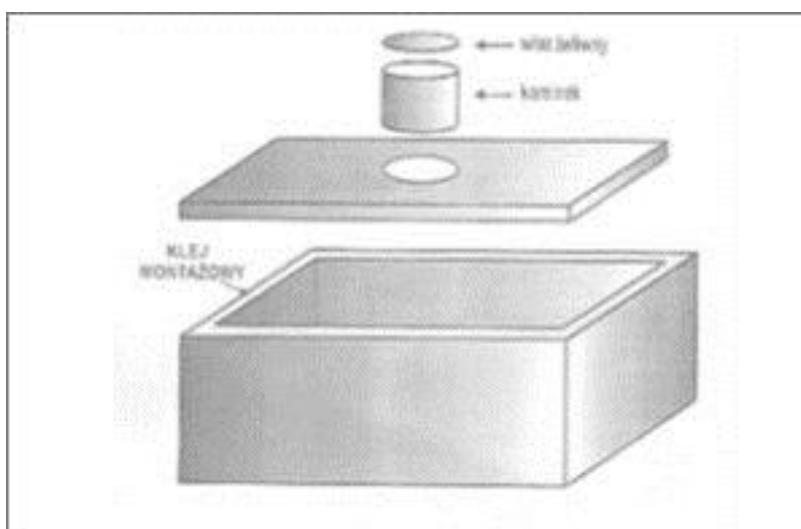


Dostępne szamba jednokomorowe:

Pojemność	Szerokość	Długość	Wysokość	Cena
5 m ³ (5 000 l)	2 m	2,5 m	1,42 m	<i>ustalana indywidualnie</i>
6 m ³ (6 000 l)	2 m	2,5 m	1,62 m	<i>ustalana indywidualnie</i>
8 m ³ (8 000 l)	2,53 m	2,61 m	1,64 m	<i>ustalana indywidualnie</i>
10 m ³ (10 000 l)	2,4 m	3 m	1,86 m	<i>ustalana indywidualnie</i>

Szamba jednokomorowe dwuczęściowe (kominy)

Szamba montowane są na bardzo suchych terenach oraz na małych działkach. Są to dwa zbiorniki, zamontowane jeden na drugim. Na spodzie ustawiany jest zbiornik z dnem, a na nim drugi – bez dna. Całość przykrywana jest płytą. W efekcie powstaje mini studnia, czyli bardzo głęboki zbiornik o podwójnej pojemności np. 10 m³ (2×5 m³) lub 12 m³ (2 x 6 m³).

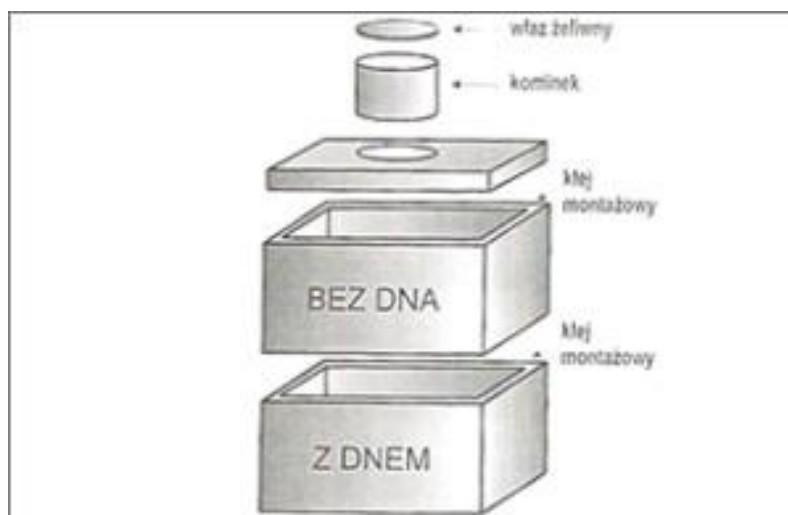

Dostępne szamba jednokomorowe dwuczęściowe (kominy):

pojemność	szerokość	długość	wysokość	cena
10 m ³ (10 000l)	2 m	2,5 m	2,72 m	<i>ustalana indywidualnie</i>
11 m ³ (11 000l)	2 m	2,5 m	2,92 m	<i>ustalana indywidualnie</i>
12 m ³ (12 000l)	2 m	2,5 m	3,12 m	<i>ustalana indywidualnie</i>
16 m ³ (16 000l)	2,53 m	2,61 m	3,16 m	<i>ustalana indywidualnie</i>
20 m ³ (20 000l)	2,4 m	3 m	3,60 m	<i>ustalana indywidualnie</i>

W cenę szamba wliczone są:

- zbiornik
- standardowa płyta wierzchnia
- otwór pod rurę kanalizacyjną (wykonywany na miejscu)
- kominiek
- właz betonowy
- montaż z użyciem kleju
- dokumentacja techniczna

Przeznaczenie zbiorników:

- szambo
- woda deszczowa
- woda pitna

- gnojowica
- gnojówka
- separatory tłuszczu

Inne produkty, które mogą Cię zainteresować:



Płyta wzmocniana

Płyta najazdowa, tzw. wzmocniana jest znacznie grubsza od zwykłej płyty, która jest wliczona w cenę szamba. Ma podwójne zbrojenie, czyli gęstą siatkę, która wytrzymuje duże naciski ciężaru.



Włazy żeliwne

Włazy żeliwne są trwalsze od betonowych, wliczonych w cenę szamba. Najczęściej stosowane są w przejazdach.

Skontaktuj się z nami, a doradzimy Ci, które szambo będzie dla Ciebie najlepsze!

Tel: 663 808 301

E-mail: biuro@dolomixduro.pl



DOLOMIX DURO
UNIKALNA TECHNOLOGIA SOLIDNYCH SZAMB